

ROOX DELICA MINI / eK スペース 専用 USB/HDMI ソケットセット 説明書

BA#A / BB#A 型

2025.10-



取付け動画 & 説明書リンク

<https://jusby.co.jp/i/roox-delicamini/>

取付け動画と併せて参考に装着をお願いします

当説明書の文字や画像が見つからない場合も PDF で閲覧可能です


取付作業をされる方へ 必ずお読みください

お願い

- 取付前に商品の通電・接続チェックをお願いいたします。商品不具合の場合も作業工賃等は一切お支払いできません
- 取付けに際しての部品及び車両破損等につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます
- 年式・グレードにより記載内容と異なる場合があります 整備要領書を併用して参考に御覧ください
- 商品は購入より2年の製品保証を行っております。不具合等ありましたら注文番号をご用意の上 当社までご連絡をお願いいたします

この度はジャスビー「ROOX/DELICA MINI / eKスペース専用USB/HDMIソケット」のお買い上げ誠にありがとうございます
製品には万全を期しておりますが、内容品を確認の上取付作業をお願い致します

商品リスト

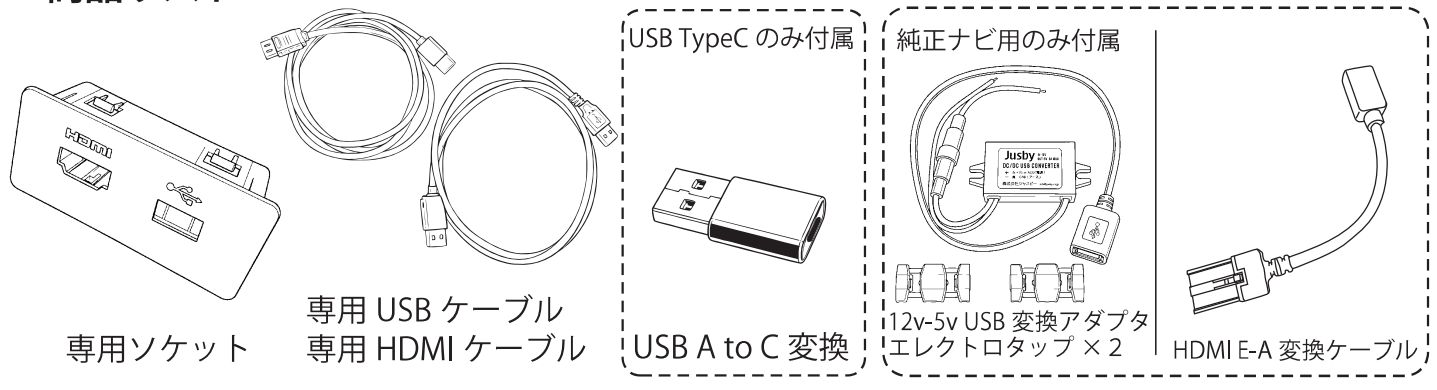

Jusby

株式会社ジャスビー
静岡県富士市宮島368-7
0545-30-7411 info@jusby.co.jp



お問合せ対応用 LINE
LINE ID @731dzpzd
アカウント名: ジャスビー

当商品は純正 or 社外ナビ /DA どちらにも装着可能です 当説明書では社外ナビの取外し方法は記載しておりません
社外ナビ /DA の場合は社外ナビ装着キット等の取説と併せてご確認ください (DA = ディスプレイオーディオの略)

動画でも装着方法を案内しております 取説と併せて参考にご確認ください


ナビを取り外す場合はバッテリーのマイナス端子を外してから作業を開始してください

当説明にはパネル類の傷防止のマスキング指示は行いません。 必要に応じてマスキングを行い傷防止の処置を行ってください

1. センターパネル取外しの際に干渉する為、予め運転席 & 助手席のフロアマットを取外します
2. センターパネル左右にあるクリップを取外します



3. センターパネルを手前に引っ張り取外します
4. アスピレーターホース・内気温センサーコネクタ・パワーソケットコネクタ・USB ユニットコネクタを取外します

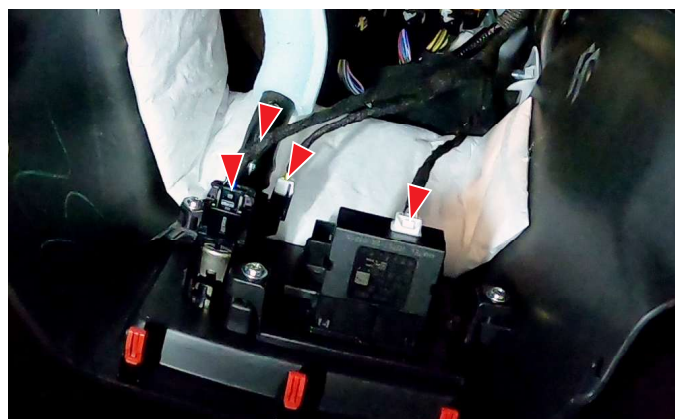

5. センターパネルからツメ 4 箇所を解除しながら純正の目隠しソケットを取外します
6. 当社 USB/HDMI ソケットを装着します 上下があります。 HDMI と USB ロゴが上側に来る向きで装着して下さい


※ツメが確実にロックしたことを確認して下さい 装着時 ソケット側面が若干変形しますが仕様になります



7. 専用 USB ケーブルと HDMI ケーブルを接続します

※HDMI と USB TypeA は上下の向きがありますので向きを確認して装着して下さい


※ケーブルのツメがソケットにロックして抜けない事を確認して下さい

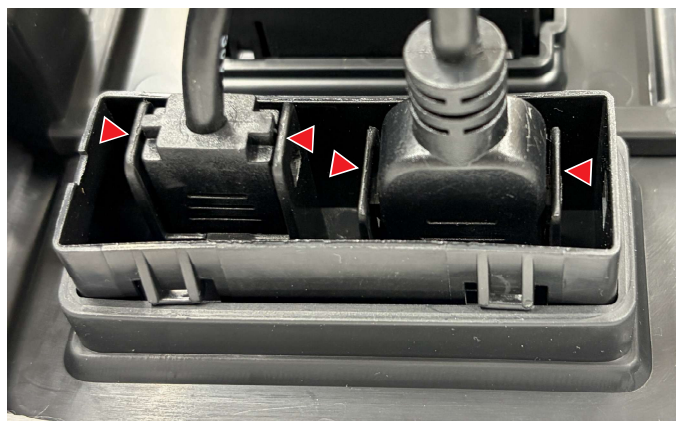

社外ナビ /DA の場合は 9 へ進んで下さい

8. 純正ナビ /DA の場合は商品付属の「12v-5v USB 変換アダプタ」をアクセサリーソケットコネクタ配線に下記を参考に接続してください

※エレクトロタップを付属していますが可能な限りハンダでの確実な接続を推奨します

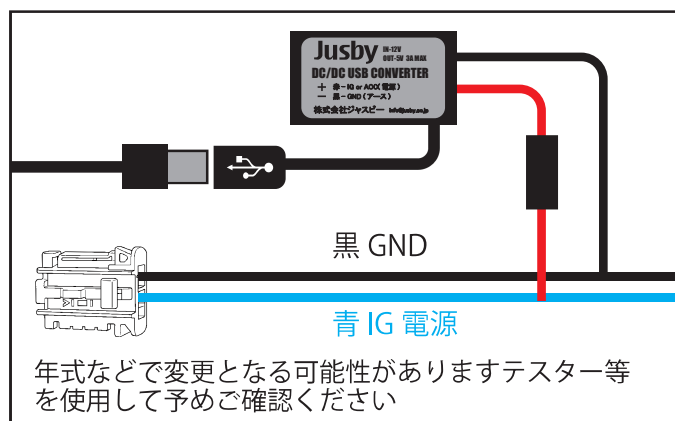

9. ナビアッパーパネルを取外します

- ・運転席側 BOX と一部嵌合していますので運転席側 BOX を浮かせながら取外して下さい
- ・社外ナビ /DA 車両は装着キットやナビメーカーの取説を参考に取外して下さい

10. ブラケット固定スクリービス 4 箇所を取外します



11. 純正ナビ /DA をフロントパネルと一緒に手前に引っ張りナビ裏にアクセス出来るようにします


12. ナビ /DA 筐体裏の HDMI IN(入力) 箇所に「専用 HDMI コード」を接続します
純正ナビ /DA の場合は商品付属「HDMI E-A 変換ケーブル」と併せて接続します



純正9インチナビの筐体裏です
DAの場合等はHDMI INの位置が異なります

12. 配線通し等でナビ裏部分から下側パネル裏に HDMI ケーブルを通します

- ・ 純正ナビ /DA の場合は「12v-5v USB アダプタ」の USB とソケットの USB を接続します
- ・ 社外ナビ /DA とソケットの USB を接続する場合は USB もナビ裏へ通して下さい

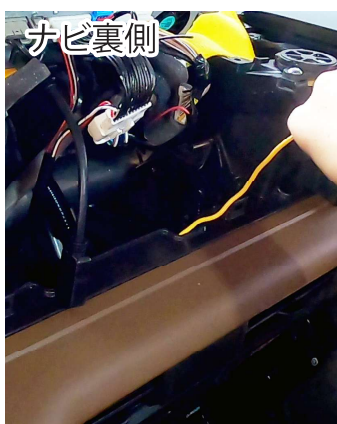

13.HDMI をナビ /DA と接続したら HDMI が正常に映像と音声が入力できるか、USB ポートも充電等が正常に動作するか動作確認してください動作確認してください

※対応した HDMI 信号を入力しないとソース画面の HDMI が押せない場合があります

14. 動作確認後にケーブル類をテープ等で抜け止めやハーネス類に固定してください（異音防止の為）



15. 取外しと逆の手順でハーネス・コネクタ・ブラケット・パネル類を元に戻します

16. 全て正常に装着できた事を確認後に走行を開始してください

取り付け作業お疲れ様でした

Jusby

株式会社ジャスビー
静岡県富士市宮島368-7
0545-30-7411 info@jusby.co.jp



お問合せ対応用 LINE
LINE ID @731dzpzd
アカウント名：ジャスビー