


キックガードシート取り付け説明書（共通取説）

この度は当社商品のご注文誠にありがとうございました。商品の装着にあたり下記内容を確認の上施行・装着をお願い致します。

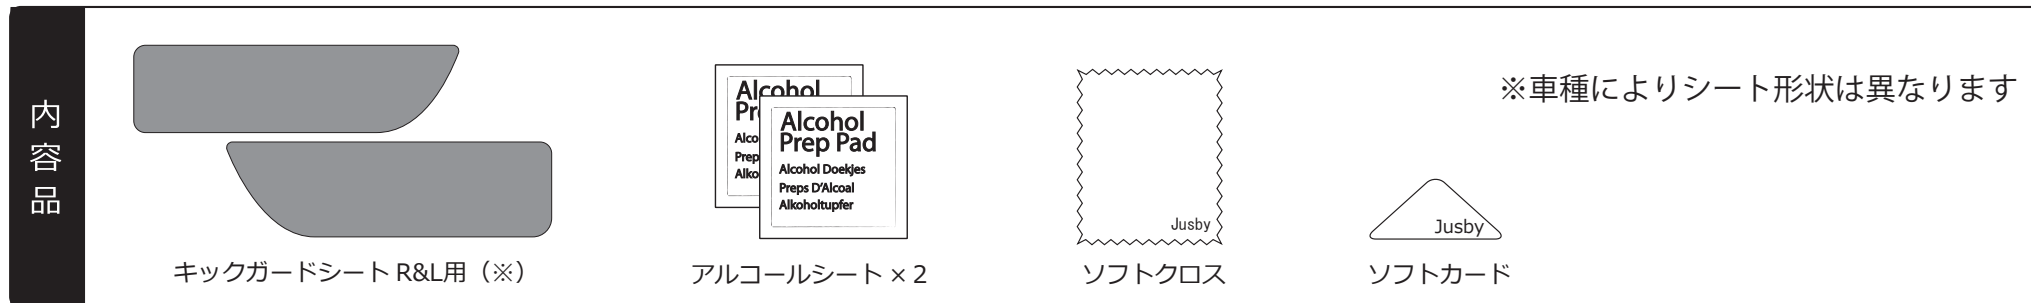

作業前のお願い：風が吹いていない晴れた日に施行を行ってください。一度仮合わせを行って貼り付けイメージ、脱脂箇所を確認後に作業を開始して下さい。

以下の説明は取付けの簡単な概要となっております。

詳しい取付方法はQRコードからYou Tubeのリンクより動画でご確認をお願いいたします（一部車種専用動画もあります）

1. 作業前に車を平らな所へ停めてから安全な場所にて作業を行ってください。
2. 貼付け位置の汚れなどを綺麗にした後、アルコールシートにて脱脂・ソフトクロスの面を使用して拭き上げます。（注意1）
3. 剥離シートを一部のみをカットして仮貼付け後、位置合わせしてエアを抜きながら貼り付けます。エアが抜きにくい場所等はソフトカードを使用してください。
4. シート全体を確実に強く圧着貼付け後、反対側ドアも同様の作業をして貼り付け作業終了となります。 お疲れ様でした。

注意1 商品装着時のお願い

納車時等にプラスチック保護材（アーマーオール等）を塗られていたり新車時は油分が多く貼付け後の剥がれる原因になる場合があります。付属のアルコールで脱脂が足りない場合がある為剥がれ防止としてお手数ですがシリコンオフスプレー等を併用して脱脂して頂けますようお願い致します。

You Tube 貼り付け説明動画リンク



<https://jusby.co.jp/i/kick/>

Jusby

株式会社ジャスビー
静岡県富士市宮島 368-7
0545-30-7411 info@jusby.co.jp

・お気づきの点等ありましたらお気軽にお申し付けください。