







この度は商品のお買い上げ誠にありがとうございます。
 取扱における注意事項・説明を御理解の上、正しくお使いいただき末永くご使用いただくと幸いです。
 商品には万全を期しておりますが、不良品、汚損、商品間違い等ございましたらお取り換えさせていただきますのでお気軽にお申し付けください。

<p>商品内容</p>  <p>メインブラケット L&R</p>  <p>サポートブラケット L&R</p>  <p>ATOTO ブラケット 2set</p>  <p>オーディオ・ラジオ アクセサリハーネス</p>  <p>クッションテープ 両面テープ 2枚</p>  <p>M6 ネジ 2個 M5 ボルト&ナット各2 M4 ボルト&ナット各4</p>	<p>フルハーネスセットのみ同梱</p> <ul style="list-style-type: none"> バックカメラ変換ケーブル データシステム STR445
---	---

注意事項及びお願い

- ・年式や車両グレード等により構造が異なる場合があります。整備要領書を参考に作業を行ってください。
- ・作業可能な安全な場所に駐車し必要に応じてバッテリーのマイナスを外してから作業を行ってください。
- ・取付けに辺りハーネス類を取り外す際は無理に引っ張らず断線しない様に注意して外して下さい。
- ・当社商品の取付けや装着に起因する車両破損や故障・事故等は一切当社では責任を負えませんのでご了承下さい。



取説資料&動画リンク

<https://jusby.co.jp/i/roox-delicamini/>




動画で装着方法をご確認ください

取付方法動画や参考資料をアップしています。別途右側 QR コードや URL からアクセスして資料を参考の上、装着をお願い致します。

取付方法概略

1. 車両からナビアッパーパネルと純正ブラケットを取外します
2. メインブラケットと ATOTO ブラケット、サポートブラケットを装着します
 (装着方法・装着位置は動画・取付位置資料等を参考に確認をお願いします)
3. ATOTO を仮装着します
 (パネルと画面の隙間が気になる場合はクッションテープを装着してください)
4. 車両側ハーネス類と接続してナビブラケットを車両に仮装着します
5. ATOTO 画面位置の前後左右を調整してから本締めします
6. サポートブラケットを本締めします
7. 動作確認後にアッパーパネル類を元に戻して完成です

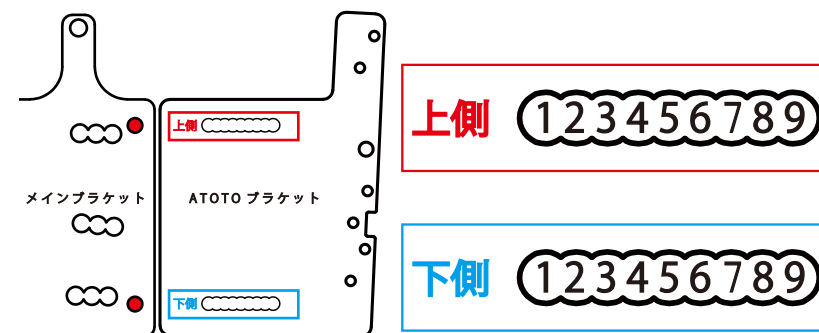

装着参考位置 ※ブラケット装着資料参考	画面角度0度		画面角度2.5度	
	上側	下側	上側	下側
装着位置 3 & 4	8	9	8	8
装着位置 1 & 2	2	3	2	2

お疲れ様でした

