

WR-V (DG5) 専用 本革サイドブレーキカバー 取付説明書

20240712 更新

この度は商品のお買い上げ誠にありがとうございます。


取扱における注意事項・説明を御理解の上、正しくお使いいただき末永くご使用いただくと幸いです。

商品には万全を期しておりますが、不良品、汚損、商品間違い等ございましたらお取り換えさせていただきますのでお気軽にお申し付けください。

商品内容



本革サイドブレーキカバー

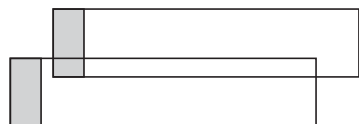

装着用ビニール袋 (+ 予備)

製品保証について

購入から1年間は正常使用による破損や不具合等に対応致します

商品の装着や使用に際してサイドブレーキカバーの破損やステッチ解け等は

無償で保証致します 保証希望の場合は注文番号をご用意の上

当社まで直接ご連絡をお願いいたします

注意事項及びお願い

- ・本革サイドブレーキカバー使用するにあたって固いもの、尖った物等は傷が付く原因になりますのでご注意ください
- ・濡れた物やビニール製品等を長時間接触した状態で放置すると色移りする可能性がありますのでご注意ください
- ・本革を使用しておりますので革の質感が商品により異なる場合があります
- ・レザー内側にステッチを縫製した際の捨て糸（余った糸）を接着剤で止めている場合がありますが仕様となりますのでご了承ください

取付方法は動画にて You Tube でご案内しております。右側 QR コードや URL からアクセスして取付説明動画を参考に装着をお願い致します。

取付方法概略

1. サイドブレーキを引っ張りサイドブレーキが動作した状態にします
2. 付属装着用ビニール袋の下部をカットして筒状にします
3. 本革サイドブレーキカバーを半分程度裏返します
4. 筒状にしたビニール袋をサイドブレーキに被せます
5. 本革サイドブレーキカバーをブレーキ解除ボタン位置に来るまで装着をして位置を合わせます
6. 装着用ビニール袋を引っ張り外します
7. 本革サイドブレーキカバーの裏返った部分を元に戻します
8. サイドブレーキが正常に動作することを確認して装着完了です



取説 & 動画リンク

<https://jusby.co.jp/i/wrv>

商品や装着方法でご不明な点等ありましたらお気軽にお問い合わせ下さい

当説明書に掲載されている全ての画像・文章・情報等は著作権により保護されております。
当社の許可なく内容の全て又は一部をいかなる手段においても複製・転載・アップロードすることを固く禁じます。

Jusby

株式会社ジャスビー
静岡県富士市宮島368-7
0545-30-7411 info@jusby.co.jp



お問合せ対応用 LINE
LINEID @731dmpz
アカウント名：ジャスビー