

WR-V (DG5) 専用 1 DIN 筐体用 取付ブラケット Ver2 取付説明書


20250811 更新

この度は商品のお買い上げ誠にありがとうございます。

取扱における注意事項・説明を御理解の上、正しくお使いいただき末永くご使用いただけると幸いです。

商品には万全を期しておりますが、不良品、汚損、商品間違い等ございましたらお取り換えさせていただきますのでお気軽にお申し付けください。

商品内容

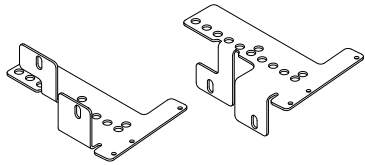

WR-V用ブラケット L/R



目隠しパネル・専用フェルトシート



オーディオハーネス
ラジオ変換ハーネス

目隠しパネルに付属



ロゼットワッシャーボルト・ナット各2
スクリービス (W/SW)・スクリービス × 3



ハーネスセットにのみ同梱品

- ・USB 変換ハーネス (TypeF)
- ・データシステム STR447
- ・データシステム RCA118H

注意事項及びお願い

- ・年式や車両グレード等により構造が異なる場合があります。整備要領書を参考に作業を行ってください。
- ・作業可能な安全な場所に駐車し必要に応じてバッテリーのマイナスを外してから作業を行ってください。(再接続時にチェックランプが点灯しますが走行で復帰します)
- ・取付けに辺りハーネス類を取り外す際は無理に引っ張らず断線しない様に注意して外して下さい。
- ・当社商品の取付けや装着に起因する車両破損や故障・事故等は一切当社では責任を負えませんのでご了承下さい。

取付方法は動画にて You Tube でご案内しております。右側 QR コードや URL からアクセスして取付説明動画を参考に装着をお願い致します。

取付方法概略

1. ナビカバーパネルを外して突起部 2箇所をカットする
2. 専用フェルトシートをディスプレイ装着位置下部に貼り付ける
3. 1 DIN 筐体にブラケット L&R を装着します
4. オーディオ等のハーネス類を接続します
5. スクリュービスを仮付けする (右フロント側のみ W/SW 付を使用します)
6. 目隠しパネルを装着します (ボルト・ロゼットワッシャー・ナット使用)
7. 1 DIN 筐体位置を上下・前後を調整してからビスを本締めします
8. ディスプレイを装着して、動作チェックを行います

動作確認後にナビカバーパネルを元に戻します お疲れ様でした

※バッテリー取り外しにより仕様としてチェックランプが点灯します
5分程度走行することでチェックランプが消灯します

当説明書に掲載されている全ての画像・文章・情報等は著作権により保護されております。
当社の許可なく内容の全て又は一部をいかなる手段においても複製・転載・アップロードすることを固く禁じます。



取説&動画リンク

<https://jusby.co.jp/i/wrv>



動画で装着方法をご確認ください

商品や装着方法でご不明な点等ありましたらお気軽にお問い合わせ下さい

Jusby

株式会社ジャスビー
静岡県富士市宮島368-7
0545-30-7411 info@jusby.co.jp



お問合せ対応用 LINE
LINE ID @731dzpzd
アカウント名: ジャスビー